

CM-005

HEAT BREAK ALARM

เครื่องเช็ค Heater ขาด




คุณสมบัติพิเศษ

CM-005 สามารถเช็ค Heater ขาดได้ถึง 8 ตัว ในเวลาเดียวกัน เหมาะสำหรับตัวควบคุมอุณหภูมิที่ควบคุม Heater หลายๆ ตัว โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ ตัวควบคุมอุณหภูมิ 1 ตัว ใช้กับ Heater ได้ถึง 4 ตัว CM-005 จะทำงานสัมพันธ์กับตัวควบคุมอุณหภูมิ คือ ตัวควบคุมอุณหภูมิสูง output ออกไป แต่ละ Heater ต้อง มีกระแสไหลด ถ้า Heater เส้นไหนไม่มีกระแสไหลแสดงว่า ขาด LED ของ Heater นั้นจะกระพริบถี่ และมี alarm relay สำหรับต่อกับกริ่ง เพื่อเตือนผู้ปฏิบัติงานให้ทราบ CM-005 มีประโยชน์อย่างมากกับเครื่องจักรที่มี Heater หลาย Zone เพราะถ้า Heater เส้นใดเส้นหนึ่งขาดโดยที่ผู้ปฏิบัติงานไม่รู้จะทำให้ชิ้นงานเสียหายได้

คุณสมบัติทางเทคนิค

- กระแสที่รับได้ ในแต่ละ element 0-5 A (ถ้าเกินกว่า นี้สามารถต่อรวมกับ CT ได้)
- มี LED 8 ตัว แสดงการทำงานของ Heater 8 ตัว
- รับสัญญาณจากตัวควบคุมอุณหภูมิ 220 VAC
- แหล่งจ่ายไฟ 220 VAC $\pm 20\%$, 50-60 Hz
- กินไฟ 1 VA
- อุณหภูมิใช้งาน 0-60 °C
- ขนาด 48 x 96 x 100 mm.
- น้ำหนัก 300 g.

ขนาดและรูปร่าง

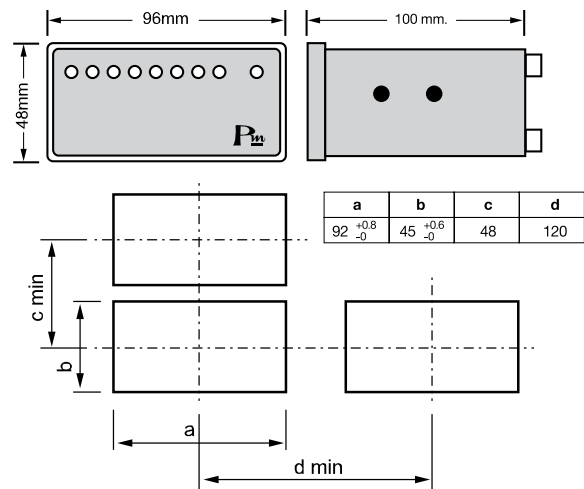

ไดอะแกรมการต่อใช้งาน

