

**คุณสมบัติ**

- เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้ให้ความร้อนกับชิ้นงานโดยการแนบติดกับชิ้นงาน
- ผลิตด้วยวัสดุสแตนเลสและสังกะสีคุณภาพดี
- ให้ความร้อนคงที่และสม่ำเสมอ
- ผลิตได้ตามขนาดและกำลังไฟฟ้าตามต้องการ

**คุณลักษณะ**

Strip Heater เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้ให้ความร้อนโดยการรัดหรือแนบกับชิ้นงาน ดังนั้นในการติดตั้งต้องให้แน่นพอดี ไม่ควรหลวมเกินไป เพื่อประสิทธิภาพในการกระจายความร้อน ทั้งนี้สามารถเลือกประเภทการออกขั้วไฟได้ทั้ง ออกสาย , ขั้วน๊อต , ปลั๊ก และเต้าเซรามิก เป็นต้น

**ลักษณะการใช้งาน**


- ใช้สำหรับให้ความร้อนในงานอุตสาหกรรมต่างๆ
- ใช้ให้ความร้อนกับแผ่นแม่พิมพ์
- ใช้กับเครื่องบรรจุหีบห่อ
- ใช้ให้ความร้อนกับมิดหันพลาสติก

**ข้อมูลทางเทคนิค**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Maximum Watt Density (w/cm <sup>2</sup> ) | 5 w/cm <sup>2</sup> |
| Maximum Temperature                       | 400 °C              |
| Resistance Tolerance                      | ± 5%                |

แนะนำให้ใช้ร่วมกับ Silicon Heat Compound ในการติดตั้งฮีตเตอร์ เพื่อช่วยในการระบายความร้อนของฮีตเตอร์

**ขนาดและมิติ**

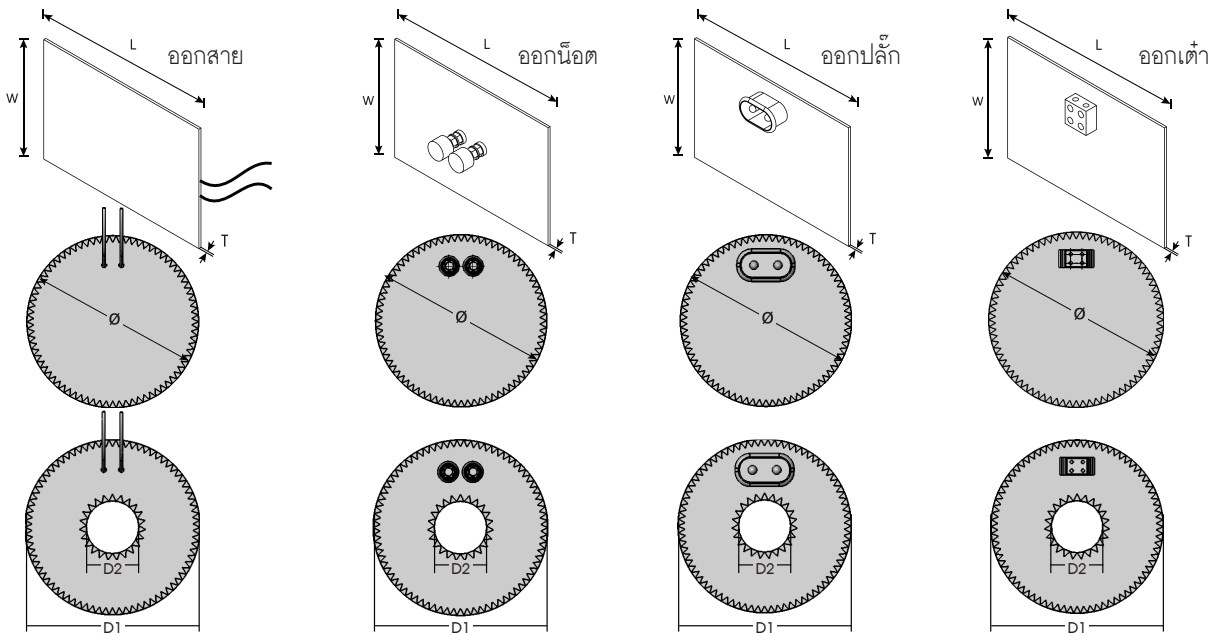

\*\*\*ความหนา (T) Standardเท่ากับ 4 mm.

**การสั่งซื้อ**

BH-02  Shape X  Size (mm.) -  แรงดัน (V) -  กำลังไฟฟ้า (W) -  การออกขั้วไฟ -  วัสดุ

| Shape |   | Size (mm.)               |  | แรงดัน (V) |         | กำลังไฟฟ้า (W) | การออกขั้วไฟ                          |             | วัสดุ         |      |
|-------|---|--------------------------|--|------------|---------|----------------|---------------------------------------|-------------|---------------|------|
| None  | <input type="checkbox"/> รูปทรงสี่เหลี่ยม | <input type="checkbox"/> | รูปทรงสี่เหลี่ยม                               | 110        | 110 VAC |                | สามารถระบุกำลังไฟฟ้าได้ตามความต้องการ | None        | สายยาว 30 cm. | None |
| C     | <input type="checkbox"/> รูปทรงกลม        | <input type="checkbox"/> | กว้าง(W) x ยาว(L)(mm.) สามารถระบุได้ตามต้องการ | 220        | 220 VAC | 1              |                                       | สายยาว 1 M. | Z             | Zinc |
| D     | <input type="checkbox"/> รูปทรงโดนัท      | <input type="checkbox"/> | รูปทรงวงกลม                                    | 380        | 380 VAC | 2              |                                       | สายยาว 2 M. |               |      |
| S     | Special Shape                             | <input type="checkbox"/> | ∅ (mm.) สามารถระบุได้ตามความต้องการ            |            |         | 3              | สายยาว 3 M.                           |             |               |      |
|       |   | <input type="checkbox"/> | รูปทรงโดนัท                                    |            |         | N              | น๊อต                                  |             |               |      |
|       |   | <input type="checkbox"/> | D1 x D2 (mm.) สามารถระบุได้ตามความต้องการ      |            |         | PL-2           | ปลั๊ก                                 |             |               |      |
|       |   |                          |  |            |         | PL-5           | ปลั๊ก                                 |             |               |      |
|       |   |                          |  |            |         | T              | เต้าเซรามิก                           |             |               |      |

หมายเหตุ : • Standard ออกสาย ยาว 30 cm., ถ้ามีเจาะรูควรรระบุขนาดและตำแหน่งเจาะรู