




คุณสมบัติ

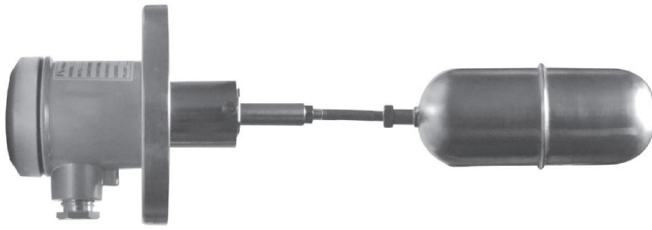


LP-13 ใช้ตรวจจับระดับของเหลวภายในถัง โดยติดตั้งแบบหน้าแปลน ด้านข้างของถัง ลูกลอยจะเคลื่อนที่ขึ้น-ลง ตามระดับของเหลว ทำให้หน้าคอนแทค NO/NC ทำงาน เนื่องจากความยาวของก้านลูกลอย ทำให้การเคลื่อนที่ในการ ขึ้น-ลง กว้างขึ้น เหมาะสำหรับงาน Wide range of Liquids for marine and Industrial application มีโครงสร้างแข็งแรง ทั้งการติดตั้ง Switch ภายในและ housing IP-65


ข้อมูลทางเทคนิค

Output Relay	SPDT
Voltage	Max. 500 VAC/DC
Current	Max. 2 A
Material	SUS304
Operation Temperature	80 °C
Position Operation	45 °C

ขนาดและมิติ

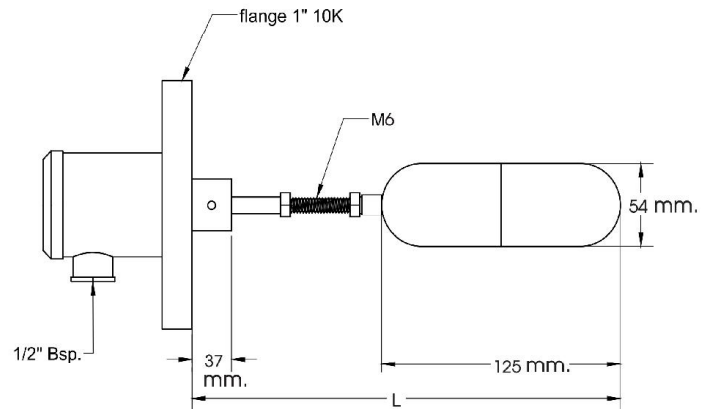

การสั่งซื้อ

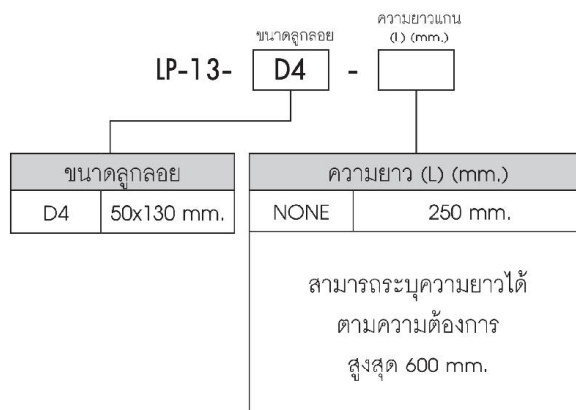

หมายเหตุ :

- รุ่นมาตรฐาน LP-13-D4-L1