

คุณสมบัติ

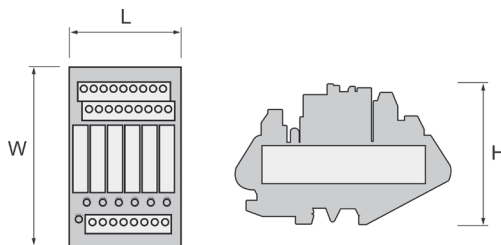
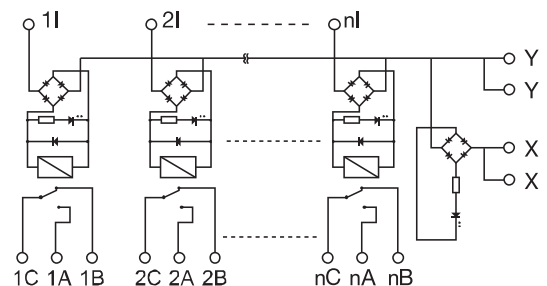
- AC/DC Control Voltage, contact 1 pole, 6A.
- Positive or Negative Control Voltage
- ขนาดเล็กกะทัดรัดด้วยลักษณะรูปแบบบาง (Slim) ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
- สะดวกในการตรวจสอบและซ่อมบำรุง
- ลดการ Wiring สาย ประหยัดเวลาโดยการต่อ Input และนำ Output ออกไปใช้งานได้เลย
- มี LED แสดงสถานะการทำงานของ Relay แต่ละตัว
- ติดตั้งบนราง Din Rail

การทำงาน

Slim Relay Module เป็น Module ที่ประกอบด้วย Relay หลายตัวประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน มีขนาดเล็กกระทัดรัดประหยัดเนื้อที่ ชุดรีเลย์ที่ใช้ต่อกับเอาต์พุตของ PLC หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นทั้ง PNP หรือ NPN เพื่อนำ Contact Relay ไปใช้งาน ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย ซ่อมแซมได้ง่าย เคลื่อนย้ายได้สะดวก รูปทรงสวยงาม สามารถติดตั้งบนราง DIN RAIL ในตู้ไฟฟ้าได้ มี LED โชว์สถานะการทำงานของ Relay ใช้กับสายขนาด 2.5 mm x 2.5 mm สามารถทนอุณหภูมิการติดตั้งได้ 0 ถึง 50 องศา สามารถจ่ายไฟ Supply ได้ทั้ง 24VDC/AC ทำให้สามารถใช้หม้อแปลงได้โดยไม่ต้องใช้ Switching Power Supply

ข้อมูลทางเทคนิค

Model	RPL-02S	RPL-04S	RPL-06S	RPL-08S	RPL-12S	RPL-16S
Rate input voltage	24 VAC/DC ±10%	24 VAC/DC ±10%	24 VAC/DC ±10%	24 VAC/DC ±10%	24 VAC/DC ±10%	24 VAC/DC ±10%
Rate input current	7 mA /Unit ±10%	7 mA /Unit ±10%	7 mA /Unit ±10%	7 mA /Unit ±10%	7 mA /Unit ±10%	7 mA /Unit ±10%
Turn on time	15 ms	15 ms	15 ms	15 ms	15 ms	15 ms
Turn off time	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
Type and number of contact	SPDT x 2 relays	SPDT x 4 relays	SPDT x 6 relays	SP T x 8 relays	SPDT x 12 relays	SPDT x 16 relays
Rate output voltage	250 VAC / 30 VDC	250 VAC / 30 VDC	250 VAC / 30 VDC	250 VAC / 30 VDC	250 VAC / 30 VDC	250 VAC / 30 VDC
Rate output current	6A	6A	6A	6A	6A	6A
Current breaking power	6A	6A	6A	6A	6A	6A
Max. Wire Dimension	2.5mm ²	2.5mm ²	2.5mm ²	2.5mm ²	2.5mm ²	2.5mm ²
Operating temperature	-10 to 50°C	-10 to 50°C	-10 to 50°C	-10 to 50°C	-10 to 50°C	-10 to 50°C
Coil / contact isolation	6k VAC / 60 s	6k VAC / 60 s	6k VAC / 60 s	6k VAC / 60 s	6k VAC / 60 s	6k VAC / 60 s
Status display	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimension (WxLxH) mm.	98 x 26 x 65	98 x 41 x 65	98 x 56 x 65	98 x 71 x 65	98 x 103 x 65	98 x 136 x 65

ขนาดและมิติ

การต่อใช้งาน

การสั่งซื้อ

RPL-	
02S	SPDT x 2 Relays
04S	SPDT x 4 Relays
06S	SPDT x 6 Relays
08S	SPDT x 8 Relays
12S	SPDT x 12 Relays
16S	SPDT x 16 Relays