



RANGE OF DC RELAY

เป็นโซลิตสเตทรีเลย์ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งาน กับแรงดันไฟ DC เท่านั้น แรงดันอินพุต 3 - 32 VDC และแรงดัน เอาต์พุต 2 - 200 VDC




SCC10506	5A	2-60VDC	3-16VDC	1-30mA	Bipolar/Diode	44,5 x 58 ,2x 27	7
SCC11506	15A	2-60VDC	3-16VDC				
SCC20506	5A	2-60VDC	10-32VDC				
SCC21506	15A	2-60VDC	10-32VDC				
SCC21520	15A	2-200VDC	10-32VDC				

การต่อใช้งาน

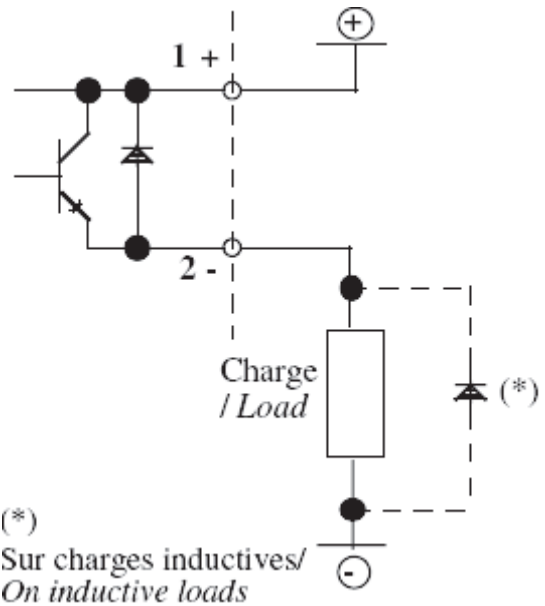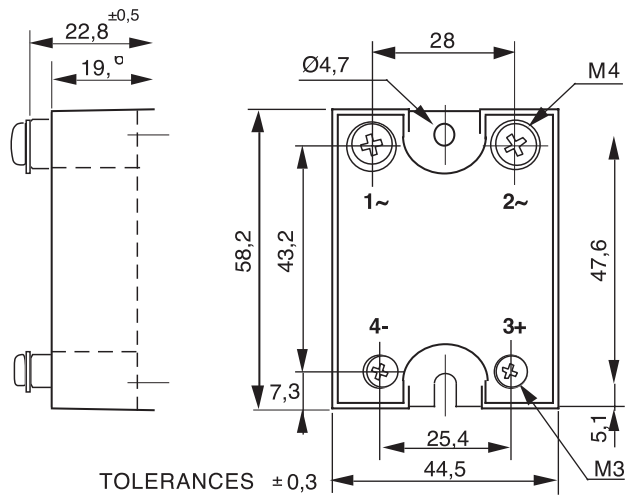

อุปกรณ์เสริม

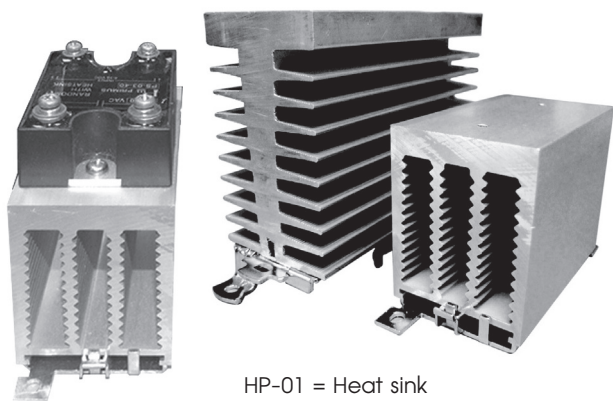

HP-01 = Heat sink
HP-03 = Heat sink