


TS_-13

• Thermocouple

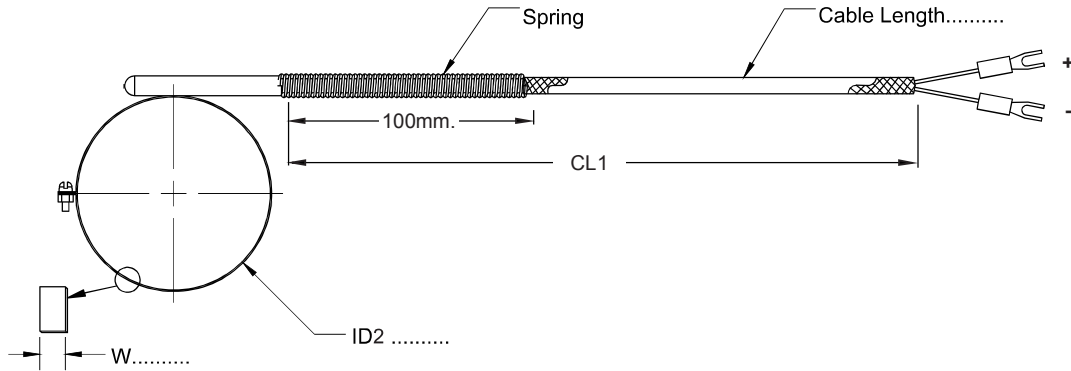

* หมายเหตุ : Standard ทางปลาแดง (1.5)

คุณสมบัติ

- Thermocouple Type K,J,T • ย่านการวัดอุณหภูมิ Thermocouple 0 ถึง 350 °C ขึ้นอยู่กับชนิดของสาย
- ติดตั้งแบบรัดท่อ • หัวเซ็นเซอร์ทำจากสแตนเลส SUS304
- สามารถสั่งทำได้ 1 Element • สามารถผลิตตามแบบและตัวอย่างได้ • ออกสายยาวมาตรฐาน 1 เมตร เป็นสายสแตนเลสถัก
- Thermocouple Type T จะมีเฉพาะสายสแตนเลสถัก และเทปลอน

การสั่งซื้อ

ชนิดของเทอร์โมคัปเปิล	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	ขนาดความกว้าง	ความยาวสาย	ชนิดสาย	Ground
TS <input type="text"/>	-13 <input type="text"/>	X <input type="text"/>	+ <input type="text"/> M	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Type for Thermocouple	Diameter (ID2) (mm.)	Wide (W) (mm.)	Cable Length (CL1)	Cable Type	
K Type K	17 17 mm.	5 5 mm.	1 1 M.	NONE	สแตนเลสถัก * (0-350 °C)
J Type J	20 20 mm.	7 7 mm.	2 2 M.	F	ไฟเบอร์กลาส (0-350 °C)
T Type T	25 25 mm.	สามารถระบุขนาดความกว้างได้ตามความต้องการ	3 3 M.	P	พีวีซี (0-105 °C)
	30 30 mm.		4 4 M.	T	เทปลอน (0-250 °C)
	50 50 mm.		5 5 M.		
สามารถระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตามต้องการ *17 mm. ขนาดเล็กสุด			สามารถระบุความยาวสายได้ตามต้องการ		
				Ground	
				None	Ground (Standard)
				U	Unground