


**TS\_-17/N\_-17/P\_-17**

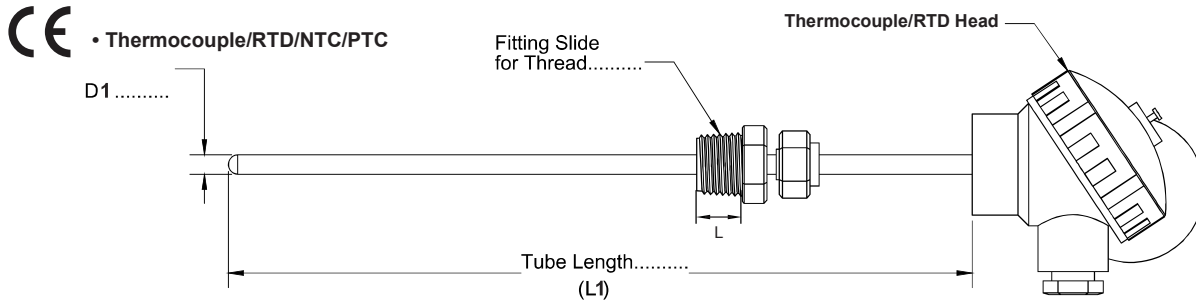

**คุณสมบัติ**

- NTC (2K, 10K) • PTC (2K) • Thermocouple Type K,J,T • RTD Type PT100, PT1000 • หัวกะโหลกแบบยกคอค มี Adaptor ตาไก่สำหรับยึดเกลียวใน • แกนทำจากสแตนเลส SUS 304 (Standard), SUS 316L, แกนสำเร็จรูป (Sheath) (เฉพาะแกน 6mm, 8mm)
- เกลียวทำจากสแตนเลส SUS 304 • ยานการวัดอุณหภูมิ - Thermocouple 0 - 600 °C (สำหรับวัสดุแกน SUS 304, 316) 0 ถึง 600 °C (สำหรับวัสดุแกนสำเร็จรูป ขนาด 6mm) 0 ถึง 900 °C (สำหรับวัสดุแกนสำเร็จรูป ขนาด 8mm) - RTD (PT100, PT1000) -200 °C ถึง 600 °C (Class A, Class B) - NTC/PTC -30-130 °C • สามารถสั่งทำได้ทั้ง 2 Element ได้ ตั้งแต่แกน 6 mm. ขึ้นไป • สามารถผลิตตามแบบและตัวอย่างได้

**การสั่งซื้อ**

ชนิดของเทอร์โมคัปเปิ้ล	ขนาดเกลียว	ขนาดแกน	วัสดุ	ความยาวแกน (L1)	จำนวน Element	ชนิดของหัวกะโหลก	Ground
TS	-17 ( )			x	-		

Thread	Diameter Tube (D1) (mm.)			Type of Material		Number of Element		Ground	
<b>S1</b> 1/8" NPT	<b>CODE</b>	ขนาด	วัสดุ	<b>None</b>	SUS 304	<b>None</b>	1 Element	<b>None</b>	Ground (Standard for Thermocouple) Only
<b>S2</b> 1/4" NPT	<b>2</b>	2 mm.	SUS 304	<b>A</b>	SUS 316L	<b>2</b>	2 Element	<b>U</b>	Unground (Standard for RTD) + Thermocouple
<b>S3</b> 3/8" NPT	<b>3</b>	3 mm.	SUS 304, 316L, Sheath 316	<b>S</b>	Sheath 316 for Thermocouple Only	* สามารถทำ 2 Element ได้ ตั้งแต่แกน 6 mm. ขึ้นไป			
<b>S4</b> 1/2" NPT	<b>3.2</b>	3.2 mm.	SUS 304, 316L, Sheath 316			<b>Tube Length (L1) mm.</b>			
สามารถระบุขนาดเกลียวตามความต้องการได้	<b>4</b>	4 mm.	SUS 304, 316L			<b>100</b>	100 mm. (Standard)*		
	<b>4.8</b>	4.8 mm.	SUS 316L, Sheath 316			<b>200</b>	200 mm.		
	<b>5</b>	5 mm.	SUS 304	<b>300</b>	300 mm.			***NTC/PTC Unground Only	
	<b>6</b>	6 mm.	SUS 304,316L, Sheath 316	สามารถระบุความยาวได้ตามความต้องการ *ความยาวสูงสุด 1000 mm.				<b>Type of Head</b>	
	<b>6.35</b>	6.35 mm.	SUS 316L, Sheath 316			<b>None</b>	Aluminium (Standard)		
<b>Type for Thermocouple</b>	<b>8</b>	8 mm.	SUS 316L, Sheath 316			<b>B</b>	Aluminium (Big Head)		
<b>K</b> Type K	<b>9.5</b>	9.5 mm.	SUS 304,316L			<b>S</b>	Aluminium (Small Head)		
<b>J</b> Type J	<b>10</b>	10 mm.	SUS 316L			<b>E</b>	Stainless Expension Proof (Big Head)		
<b>T</b> Type T	<b>12.7</b>	12.7 mm.	SUS 304,316L			<b>K</b>	Bakelite		
<b>Type for RTD</b>			***NTC/PTC Diameter 5mm. ขึ้นไป			<b>KB</b>	Bakelite (Big Head)		
<b>P</b> PT100 CLASS B						<b>SS</b>	Stainless		
<b>PA</b> PT100 CLASS A						<b>SB</b>	Stainless (Big Head)		
<b>Z</b> PT1000 CLASS B									
<b>Type for NTC/PTC</b>									
<b>N2</b> NTC 2K									
<b>N10</b> NTC 10K									
<b>P2</b> PTC 2K									

\* หมายเหตุ : กรณีต้องการฝัง Temperature Sensor Transmitter (TM-012-Series) ในหัวกะโหลกชนิดหัวกะโหลกต้องเป็น Big Head