


TS -01-0


• Thermocouple/RTD

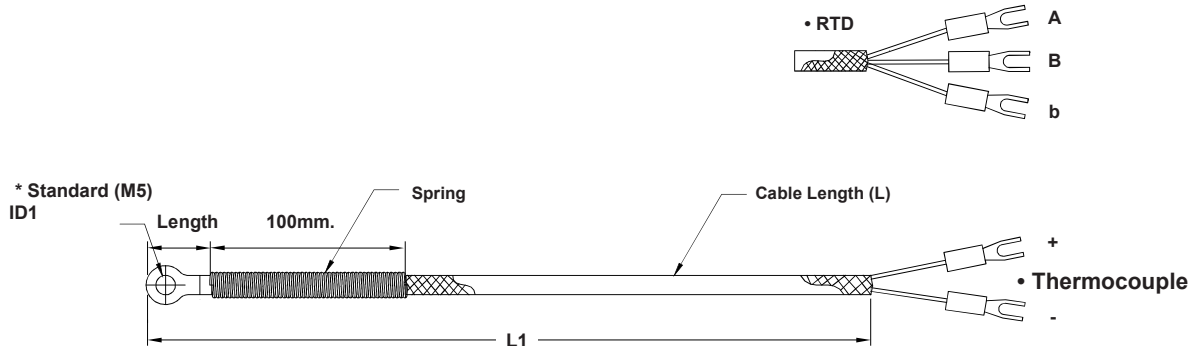

*หมายเหตุ : Standard ทางปลาแกจ (1.5)

คุณสมบัติ

- Thermocouple Type K,J,T,E,N • RTD Type PT100 • ติดตั้งแบบสกรูยึดระหว่างเซ็นเซอร์กับพื้นผิว
- ย่านวัดอุณหภูมิ 0 ถึง +350 °C ขึ้นอยู่กับชนิดของสาย • หัวเซ็นเซอร์ทำจากทองแดงชุบ

การสั่งซื้อ

ชนิดของ Sensor ขนาด Hold Size ความยาวสาย ชนิดสาย Ground
 TS - 01- 0 () + M

Type for Thermocouple		Diameter Hold Size (ID1) (mm.)			Cable Length (CL1) M.		Cable Type		Ground			
K	Type K	Code	ID1	Length	1	1 M. *	None	สแตนเลสตี๊ก * (0-350°C)	None	Ground (Standard for Thermocouple) Only		
J	Type J	None	5 mm.	13mm.	2	2 M.						
T	Type T	M6	6 mm.	17mm.	3	3 M.	F	ไฟเบอร์กลาส (0-350°C)	U	Unground (Standard for RTD) + Thermocouple		
E	Type E	M8	8 mm.	18mm.	4	4 M.						
N	Type N				5	5 M.	P	พีวีซี (0-105°C)				
Type for RTD					สามารถระบุความยาวสายได้ตามต้องการ				T	เทปลอน (0-250°C)		
P	PT100 CLASS B											
PA	PT100 CLASS A											
Z	PT1000 CLASS B											
ZA	PT1000 CLASS A											

 * Thermocouple Type T, E, N
 จะมีเฉพาะสายสแตนเลสตี๊ก