


TS_-03 / N_-03/P_-03



• Thermocouple/NTC/PTC

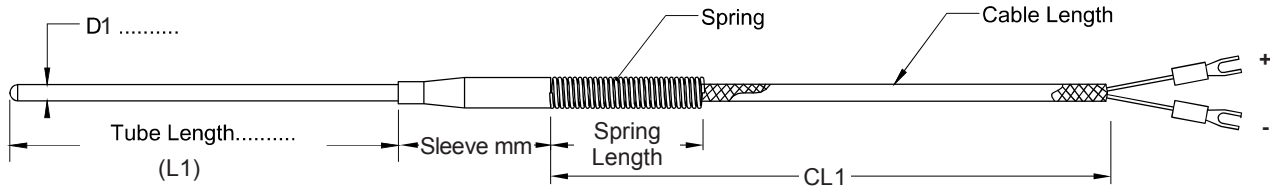

* หมายเหตุ : Standard ทางปลาแจก (1.5)

คุณสมบัติ

- NTC (2K, 10K) • PTC (2K) • Thermocouple Type K,J,T,E,N • แกนทำจากสแตนเลส SUS 304 (Standard), SUS 316 , แกนเคลือบเทปล่อน (เฉพาะแกน 4 mm. และ 6 mm.) • ย่านการวัดอุณหภูมิ (Thermocouple 0 - 600 °C) (NTC, PTC -30-130 °C)
- มีปีกนก สำหรับช่วยในการติดตั้งแบบและจับยึด * สามารถทำ 2 Element ได้ตั้งแต่แกน 6 mm. ขึ้นไป



หน้าแปลนปีกนก

การสั่งซื้อ

| ชนิดหัววัด | | ชนิดของ Sensor | | ขนาดแกน | | วัสดุ | | ความยาวแกน | | จำนวน Element | | ความยาวสาย | | ชนิดสาย | | Ground | |
|------------|-----------------------|--------------------------|----------|-----------------------|---------|----------------------------|---------|--|----------------------------------|---|-----------|-------------------|-----------|--|------------------------|------------------------|--|
| [] | | [] | | - 03 [] | | [] | | X [] | | - [] | | + [] M | | [] | | [] | |
| ชนิดหัววัด | Type for Thermocouple | Diameter Tube (D1) (mm.) | | | | Type of Material | | Tube Length (L1) (mm.) | | Cable Length (CL1) | | Cable Type | | Ground | | | |
| | TS | Thermocouple | CODE | ขนาด | วัสดุ | Spring Length | None | SUS 304 | 100 | 100mm. (Standard)* | 1 | 1 M. | None | | | สแตนเลสถัก* (0-350 °C) | |
| P | PTC | K | Type K | 2 | 2 mm. | SUS 304 | 50mm. | A | SUS 316 | 200 | 200mm. | 2 | 2 M.* | F | ไฟเบอร์กลาส (0-350 °C) | | |
| | | J | Type J | 3 | 3 mm. | SUS 304, 316, 316L | 50mm. | S | Sheath 316 for Thermocouple Only | 300 | 300mm. | 3 | 3 M. | P | พีวีซี (0-105 °C) | | |
| | | T | Type T | 3.2 | 3.2 mm. | SUS 304, 316, Shealth 316 | 50mm. | T | SUS 304 With Teflon Coated | สามารถระบุความยาวแกนได้ตามต้องการ *ความยาวแกนที่ต่ำสุด 10 mm. | | 4 | 4 M. | T | เทปล่อน (0-250 °C) | | |
| | | E | Type E | 4 | 4 mm. | SUS 304,316 | 50mm. | AT | SUS 316 With Teflon Coated | | | 5 | 5 M. | * Thermocouple Type T, E, N จะมีเฉพาะสายสแตนเลสถัก | | | |
| | | N | Type N | 4.8 | 4.8 mm. | SUS 316, 316L, Shealth 316 | 50mm. | AL | SUS 316L (Low Carbon) | สามารถระบุความยาวสายได้ตามต้องการ | | Number of Element | | | | | |
| | | Type for NTC/PTC | | 2 | 2K | 5 | 5 mm. | SUS 304 | 130 mm. | | | None | 1 Element | None | Ground (Standard) | | |
| | | 10 | 10K | 6 | 6 mm. | SUS 304, 316L, Shealth 316 | 130 mm. | * สำหรับแกน 4 mm, 4.8 mm, 6 mm, 8 mm, 9.5 mm, 10 mm. จะแถมหน้าแปลนปีกนกให้ | | 2 | 2 Element | U | Unground | | | | |
| | | 6.35 | 6.35 mm. | SUS 304, 316L | 130 mm. | ***NTC/PTC Unground Only | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | 7 mm. | Titanium | 130 mm. | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | 8 mm. | SUS 316L, Shealth 316 | 130 mm. | | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | 9.5 mm. | SUS 304, 316L | 130 mm. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 mm. | SUS 316L | 130 mm. | | | | | | | | | | | | | | |