


TS_-05



• Thermocouple/NTC/PTC

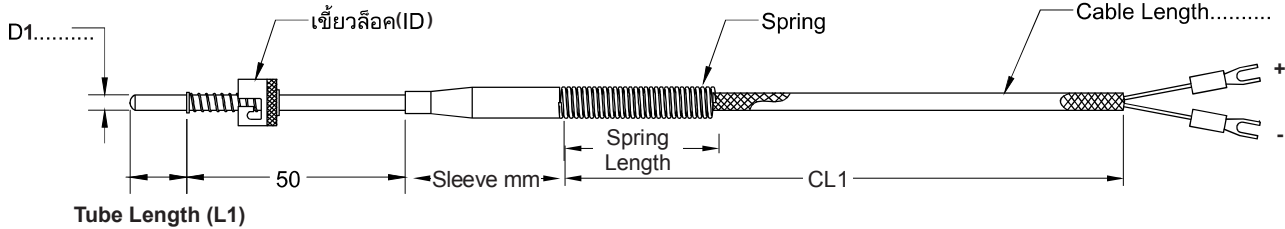

* หมายเหตุ : Standard ทางปลาแจก (1.5)

คุณสมบัติ

- Thermocouple Type K,J,T,E,N • แกนทำจากสแตนเลส SUS 304, SUS 316
- ติดตั้งแบบเชื่อมลวดพร้อมมีด้ามจับและสปริงช่วยในการยึดทำให้มีความมั่นคงในการติดตั้ง
- ย่านการวัดอุณหภูมิ (Thermocouple 0 ถึง 350 °C)

การสั่งซื้อ

TS - 05 () x - + M

Type for Thermocouple	เชื่อมลวด Connector (ID)(mm.)			Type of Material		Number of Element		Cable Length (CL1)		Cable Type		Ground	
	CODE	ขนาด	ใช้กับขนาดแกน (Diameter Tube (D))	None	SUS 304	None	1 Element	1	1 M.*	None	สแตนเลสถัก* (0-350 °C)	None	Ground (Standard)
K Type K	11.5	11.5 mm.	4 ถึง 6 mm.*	A	SUS 316	2	2 Element	2	2 M.*	F	ไฟเบอร์กลาส (0-350 °C)	U	Unground
J Type J	12.	12. mm.	4 ถึง 6 mm.*					3	3 M.	P	พีวีซี (0-105 °C)		***NTC/PTC Unground Only
T Type T	12.7	12.7 mm.	4 ถึง 6 mm.*					4	4 M.	T	เทปลอน (0-250 °C)		
E Type E	14.5	14.5 mm.	6*					5	5 M.				
N Type N	15.5	15.5 mm.	6*										

Diameter Tube (D1)(mm.)			
CODE	ขนาด	วัสดุ	Spring Length
4	4 mm.	SUS 304	100 mm.
4.8	4.8 mm.	SUS 304	100 mm.
6	6 mm.	SUS 304	100 mm.

Tube Length (L1)(mm.)	
20	20 mm. (Standard)*

สามารถระบุความยาว แกนได้ตามต้องการ *ความยาวแกนที่ต่ำสุด 10 mm.

สามารถระบุ ความยาว สายได้ตาม ต้องการ

* Thermocouple Type T, E, N จะมีเฉพาะ สายสแตนเลสถัก