


TS_-12

CE • Thermocouple

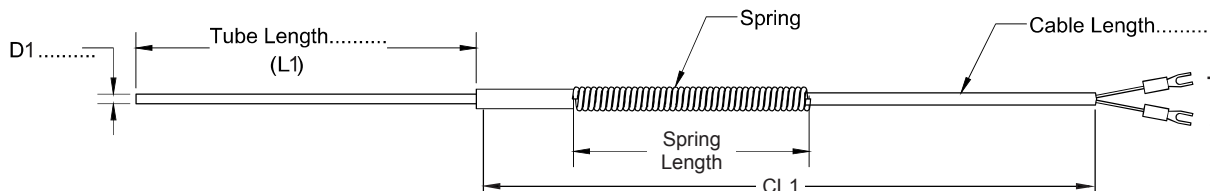

* หมายเหตุ : Standard ทางปลาแจก (1.5)

คุณสมบัติ

- Thermocouple Type K,J • แกนทำจากสแตนเลส SUS 316 สามารถติดตั้งได้ • เป็นแกนสำเร็จรูป (Sheath) สามารถวัดอุณหภูมิสูงได้ดี
- เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเที่ยงตรงของอุณหภูมิ • ย่านการวัดอุณหภูมิ 0-700 °C • สามารถสั่งผลิตตามแบบและตัวอย่างได้

การสั่งซื้อ

ชนิดของเทอร์โมคัปเปิล ขนาดแกน ความยาวแกน ความยาวสาย ชนิดสาย Ground

TS [] -12 [] X [] + [] M [] []

Type for Thermocouple	Diameter Tube (D1) (mm.)				Tube Length (L1) (mm.)		Cable Length (CL1)		Cable Type	
	CODE	ขนาด	อุณหภูมิ	Spring Length						
K Type K	1	1 mm.	400 °C	100mm.	100	100mm. (Standard)*	1	1 M.	S	สแตนเลสถัก* (0-350 °C)
J Type J	1.5	1.5 mm.	400 °C	100mm.	200	200mm.	2	2 M.	F	ไฟเบอร์กลาส (0-350 °C)
	2.5	2.5 mm.	500 °C	50mm.	300	300mm.	3	3 M.	P	พีวีซี (0-105 °C)
	3	3 mm.	500 °C	50mm.	สามารถระบุความยาวแกนได้ตามต้องการ *ความยาวแกนที่ต่ำสุด 10 mm.		4	4 M.	T	เทปล่อน (0-250 °C)
	3.2	3.2 mm.	500 °C	50mm.			5	5 M.	Ground	
	4.8	4.8 mm.	600 °C	50mm.			สามารถระบุความยาวสายได้ตามต้องการ			
	6	6 mm.	800 °C	130mm.					None	Ground (Standard)
	6.35	6.35 mm.	800 °C	130mm.	U	Unground				
8	8 mm.	900 °C	130mm.							