


**TS -08**

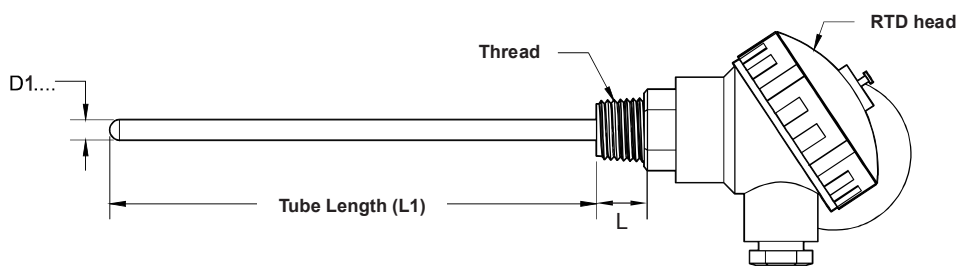

**คุณสมบัติ**

- PT100, และ PT1000 • แกนทำจากสแตนเลส SUS 304 (Standard), SUS 316, แกนเคลือบเทฟลอน (เฉพาะแกน 4 mm. และ 6 mm.)
- เกลียวทำจากสแตนเลส SUS 304 • ติดตั้งแบบเกลียว พร้อมหัวกะโหลก • ย่านอุณหภูมิ PT100 -200 °C ถึง 600 °C Class A , Class B PT1000 -200 °C ถึง 600 °C Class A , Class B

สามารถสั่งทำ Element • 1 Element ใช้กับ RTD Head รุ่น KSE(Aluminium) และรุ่น KBS (Bakelite) • 2 Element ใช้กับ RTD Head รุ่น KNE (Aluminium) และรุ่น KB (Bakelite) \*สำหรับรุ่น 2 Element สามารถผลิตรุ่นขนาดแกน 6 mm. ขึ้นไป

**การสั่งซื้อ**

ชนิดของ Sensor    ขนาดเกลียว    ขนาดแกน    วัสดุ    ความยาวแกน    จำนวน Element    ชนิดของหัวกะโหลก    Ground  
**TS**   **-08** (   )   **X**   **-**   **-**   **-**  

Thread		Diameter Tube (D1) (mm.)			Type of Material		Number of Element		Ground	
S1	1/8" NPT	CODE	ขนาด	วัสดุ	None	SUS 304	None	1 Element	U	Unground
S2	1/4" NPT	2	2 mm.	SUS 304	A	SUS 316	2	2 Element	<b>Type of Head</b> None Aluminium (Standard) B Aluminium (Big Head) S Aluminium (Small Head) E Stainless Expsion Proof (Big Head) K Bakelite KB Bakelite (Big Head) SS Stainless SB Stainless (Big Head)	
S3	3/8" NPT	3	3 mm.	SUS 304, 316, 316L,	T	SUS 304 With Teflon Coated	* สามารถทำ 2 Element ได้ตั้งแต่ แกน 6 mm. ขึ้นไป			
S4	1/2" NPT	3.2	3.2 mm.	SUS 304, 316	TN	Titanium	<b>Tube Length (L1) (mm.)</b> 100 100 mm. (Standard)* 200 200 mm. 300 300 mm. สามารถระบุ ความยาวแกนได้ ตามต้องการ *ความยาวแกนที่ต่ำสุด 10mm.			
S6	3/4" NPT	4	4 mm.	SUS 304,316	AT	SUS 316 With Teflon Coated				
S8	1" NPT	4.8	4.8 mm.	SUS 316, 316L	AL	SUS 316L (Low Carbon)				
M8	8 x 1 (8 mm.)	5	5 mm.	SUS 304						
M10	10 x 1.25 (10 mm.)	6	6 mm.	SUS 304, 316L						
M12	12 x 1.25 (12 mm.)	6.35	6.35 mm.	SUS 316L						
<b>Type for RTD</b> P PT100 CLASS B PA PT100 CLASS A Z PT1000 CLASS B ZA PT1000 CLASS A		7	7 mm.	Titanium						
		8	8 mm.	SUS 316L						
		9.5	9.5 mm.	SUS 304, 316L						
		10	10 mm.	SUS 316L						
		12.7	12.7 mm.	SUS 304, 316L						
		15.8	15.8 mm.	SUS 310S, 316, 316L						
		15.97	15.97 mm.	SUS 310S, 316						
		17	17 mm.	SUS 304						
		19	19 mm.	SUS 304						
		21.3	21.3 mm.	SUS 310S, 316, 316L, Inconel						
***NTC/PTC Diameter 5 mm. ขึ้นไป										

\* ถ้าต้องการเกลียว BSP เกลียวนิ้วหรือเกลียวอื่นๆ ให้ระบุ

\* หมายเหตุ : กรณีต้องการฝัง Temperature Sensor Transmitter (TM-012-Series) ในหัวกะโหลกชนิดหัวกะโหลกต้องเป็น Big Head