

TS_-17/N_-17/P_-17




• Thermocouple/RTD/NTC/PTC

D1

Fitting Slide for Thread.....

Thermocouple/RTD Head

Tube Length.....
(L1)

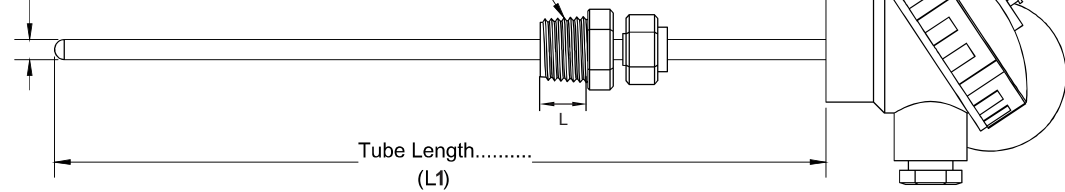

คุณสมบัติ

- NTC (2K, 10K) • PTC (2K) • Thermocouple Type K,J,T,E,N • RTD Type PT100, PT1000 • หัวกะโหลกแบบยกคอค มี Adaptor ตาไก่สำหรับยึดเกลียวใน • แกนทำจากสแตนเลส SUS 304 (Standard), SUS 316, แกนสำเร็จรูป (Sheath) (เฉพาะแกน 6mm, 8mm)
- เกลียวทำจากสแตนเลส SUS 304 • ยานการวัดอุณหภูมิ - Thermocouple 0 - 600 °C (สำหรับวัสดุแกน SUS 304, 316) 0 ถึง 600 °C (สำหรับวัสดุแกนสำเร็จรูป ขนาด 6mm) 0 ถึง 900 °C (สำหรับวัสดุแกนสำเร็จรูป ขนาด 8mm) - RTD (PT100, PT1000) -200 °C ถึง 600 °C (Class A, Class B) - NTC/PTC -30-130 °C • สามารถสั่งทำได้ทั้ง 2 Element ได้ ตั้งแต่แกน 6 mm. ขึ้นไป • สามารถผลิตตามแบบและตัวอย่างได้

การสั่งซื้อ

ชนิดของเทอร์โมคัปเปิ้ล TS [] -17 ([]) [] วัสดุ [] X [] - [] ชนิดของหัวกะโหลก [] Ground []

Thread	Diameter Tube (D1) (mm.)	Type of Material	Number of Element	Ground
S1 1/8" NPT	CODE ขนาด วัสดุ	None SUS 304	None 1 Element	None Ground (Standard for Thermocouple) Only
S2 1/4" NPT	2 2 mm. SUS 304	A SUS 316	2 2 Element	
S3 3/8" NPT	3 3 mm. SUS 304, 316, 316L	AL SUS 316L (Low Carbon)	* สามารถทำ 2 Element ได้ ตั้งแต่แกน 6 mm. ขึ้นไป	U Unground (Standard for RTD) + Thermocouple
S4 1/2" NPT	3.2 3.2 mm. SUS 304,316 Shealth 316	S Shealth 316 for Thermocouple Only		
Type for Thermocouple	4 4 mm. SUS 304,316	TN Titanium		Tube Length (L1) mm.
K Type K	4.8 4.8 mm. SUS 316,316L Shealth 316			100 100 mm. (Standard)*
J Type J	5 5 mm. SUS 304			200 200 mm.
T Type T	6 6 mm. SUS 304,316L, Shealth 316		300 300 mm.	
E Type E	6.35 6.35 mm. SUS 316L		สามารถระบุความยาวได้ตามความต้องการ *ความยาวสูงสุด 1000 mm.	
N Type N	7 7 mm. Titanium			
Type for RTD	8 8 mm. SUS 316L, Shealth 316			Type of Head
P PT100 CLASS B	9.5 9.5 mm. SUS 304,316L			None Aluminium (Standard)
PA PT100 CLASS A	10 10 mm. SUS 316L			B Aluminium (Big Head)
Z PT1000 CLASS B	12.7 12.7 mm. SUS 304,316L			S Aluminium (Small Head)
ZA PT1000 CLASS A	***NTC/PTC Diameter 5mm. ขึ้นไป			E Stainless Exension Proof (Big Head)
Type for NTC/PTC				K Bakelite
N2 NTC 2K				KB Bakelite (Big Head)
N10 NTC 10K				SS Stainless
P2 PTC 2K				SB Stainless (Big Head)
P10 PTC 10K				

*หมายเหตุ : กรณีต้องการฝัง Temperature Sensor Transmitter (TM-012-Series) ในหัวกะโหลกชนิดหัวกะโหลกต้องเป็น Big Head